INSTALACJE WODOCIĄGOWE Z PVC (polichlorek winylu): PVC-U, PVC-C

Polichlorek winylu jest tanim rozwiązaniem w instalacjach. Koszt złączek i rur, a przede wszystkim narzędzi jest tutaj najniższy ze wszystkich dostępnych systemów.

Cechy:
Mały ciężar właściwy, duża trwałość, odporność mechaniczna, gładkie ścianki, odporność na korozję, a także na różne związki chemiczne, łatwy montaż. Toksyczność w czasie pożaru, nieodporność na promieniowanie UV. Nadają się do wody zimnej, a także zawierającej duże stężenie chloru
Kruchość materiału szczególnie w niskich (ujemnych poniżej zera) temperaturach. Najbardziej sztywny ze wszystkich tworzyw (nie ma możliwości gięcia), najbardziej wrażliwy na wysokie temperatury – zakres pracy jest ograniczony. Rury z PVC-U mogą być użytkowane w zakresie temperatur od 0°C do 25°C, powyżej tej wartości ciśnienie robocze obniża się liniowo, zatem nadaje się tylko do przewodów wody zimnej. Granicę stosowalności można przesunąć, stosując polichlorek winylu chlorowany (CPVC) – zakres temperaturowy wynosi 100ºC. Najmniejszy współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej spośród tworzyw sztucznych

		Typy rur: Rury i złączki z PVC-U (DN 12-400)przeznaczone są do zimnej wody pitnej, natomiast rury i złączki z PVC-C (DN 12-80)przeznaczone są do zimnej i ciepłej wody.

Połączenia:
- podstawowe klejone (złączki do klejenia)
- złączki (do łączenia z innymi materiałami, armaturą)

System łączenia rur za pomocą klejenia klejami na bazie acetonu: konieczność wietrzenia pomieszczeń i stosowanie się do zasad BHP (zakaz używania ognia).

	Złączka – mufa 	Trójnik 		

Klejenie PVC wykonuje się klejami jednoskładnikowymi lub dwuskładnikowymi. W pierwszym przypadku wymagany jest zmywacz do rur który je odtłuszcza i częściowo zmiękcza przed właściwym klejeniem. Kleje dwuskładnikowe typu ONE STEP, nie wymagają zmywacza. Na rynku dostępne są kleje w trzech wersjach:
– tylko do rur PVC-U
– Do rur PVC-C
– Uniwersalne, do obu typów rur

INSTRUKCJA KLEJENIA

Przygotowanie do klejenia PVCU:

Łączenie rur PVC-C oraz PVC-U



1. Przed przystąpieniem do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiarów należy wykonać tzw. łącze-nie "na sucho". Rura powinna swobodnie wchodzić do 2/3 głębokości gniazda złączki.

2. Cięcie rur najlepiej jest wykonać specjalnymi nożycami lub - w przypadku większych średnic, przecinakami rolkowymi. Można je również ciąć przy pomocy piłki do metalu, pamiętając o zachowaniu kąta prostego w stosunku do osi rury.



3. Końcówki przeciętych rur należy sfazować. Zapobiega to zgarnianiu kleju przy wkładaniu rury do wnętrza złączki. Za pomocą suchej szmatki należy usunąć opiłki I wszelkie inne zanieczyszczenia.

4. Przed przystąpieniem do właściwego klejenia należy użyć oczyszczacza (C1EANERA), co ma na celu wstępne zmiękczenie, jak również oczyszczenie powierzchni łączonych elementów. Za pomocą szmatki nasączonej oczyszczaczem przecieramy łączone elementy.

5. Następnie, po wyschnięciu powierzchni należy posmarował je właściwym klejem. Klejem pokrywamy zarówno rurę, jak i gniazdo łączonego elementu.



6. Proces klejenia nie powinien przekraczał i min. Po wciśnięciu do oporu rury w gniazdo złączki należy dokonał obrotu o -1/4 uzyskując równomierne rozprowadzenie spoiwa.



7. Łączone elementy przytrzymujemy przez 15-30 sek., nie dopuszczając do wysunięcia rury z gniazda złączki. Nadmiar kleju wycieramy suchą szmatką. Przy prawidłowym połączeniu na styku rury i złączki powstaje równy wałeczek kleju.

8. Do łączenia rur i kształtek PVC-U i PVC-C należy używać klejów specjalnie do tego celu przeznaczonych i zalecanych przez NIBCO Sp. z o.o.

9. Przy łączeniu z innymi systemami bądź urządzeniami do instalacji wody zimnej można stosować złączki z gwintem zewnętrznym PVC-U oraz PVC-C. Przy instalacjach wody cieplej (PVC-C) stosować połączenia śrubunkowe.
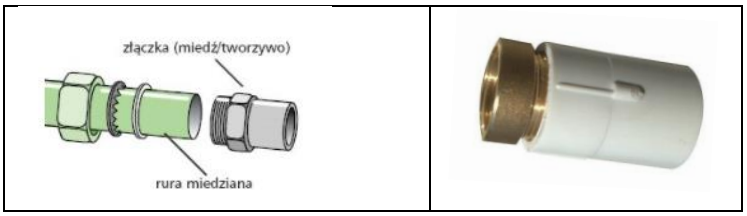
Złączki gwintowane, np.: